

## ALVA BL 700/100 TR 360° 600 840 AN

**Artikelnummer** EL10821158  
**GTIN** 4015120821158



### Productbeschrijving

- LED-bolderarmatuur van hoogwaardig aluminium
- Vuilafstotend door poedercoating met lotuseffect
- EVSA (on / off) geïntegreerd, installatie zonder verder toebehoren
- Hoogwaardige behuizing, spuitgietaluminium, gepoedercoat antraciet, overeenkomstig RAL 7024
- Kleurtemperatuur 4000 K

### Biedt specifieke productfuncties aan zoals:

- Zeeluchtbestendig

### Technische gegevens

ALGEMEEN	
Apparaatcategorie	Bolderarmatuur
Leveringsomvang	3x schroef, 3x plug
Op afstand te bedienen	–
Conformiteit	CE, EAC, RoHS, AEEA
Garantie	5 jaar
BEVESTIGING	
Montagevariant	Grondslag
Montageplaats	Vloer
Type aansluiting	Insteekklem
Aansluitbare kabeldiameter	1.5 – 2.5 mm <sup>2</sup>
Aantal contacten	5
BEHUIZING	
Afmetingen	Hoogte/diepte 700 mm, Ø 100 mm
Gewicht	3210 g
Materiaal	aluminium, gepoedercoat
Beschermingsgraad	IP65
Toegestane omgevingstemperatuur	-25 °C...+40 °C
Relatieve luchtvochtigheid	5 – 95 %, niet condenserend
Slagvastheid	IK09
Kleur	grafietgrijs, overeenkomstig RAL7024
ELEKTRISCHE UITVOERING	
Besturingssysteem	ON/OFF

Beschermingsklasse	I
Nom. spanning	110 – 240 V ~ / 60 Hz
Inschakelstroom	13 A / 57 µs
Lekstroom	0.31 mA
VERLICHTING	
Diffusor	helder
Lichtuittrekking	direct
Stralingshoek	160 °
Flikkerfactor	< 3%
Nominaal vermogen P	7 W
Lichtstroom	560 lm
Lichtopbrengst	80 lm/W
Kleurtemperatuur	4100 K
Kleurweergave-index Ra	> 80
Kleurtolerantie	1 SDCM
Color Quality Scale	80
Levensduur L70B10 bij 25 °C	105000 h
Levensduur L70B50 bij 25 °C	110000 h
Levensduur L80B10 bij 25 °C	65000 h
Levensduur L80B50 bij 25 °C	70000 h
Levensduur L90B10 bij 25 °C	35000 h
Levensduur L90B50 bij 25 °C	35000 h
Fotobiologische veiligheid	RG0


## ALVA BL 700/100 TR 360° 600 840 AN

**Artikelnummer**      **GTIN**  
 EL10821158            4015120821158


### Toebehoren

Productnaam	Artikelnummer	Productbeschrijving	GTIN
<b>Bevestiging</b>			
ALVA GROUND SPIKE 100	EL10820182	Grondanker verzinkt voor de montage van bolderarmaturen op betonfundering of vaste aarde	4015120820182


### Maattekening



### Polair stralings diagram

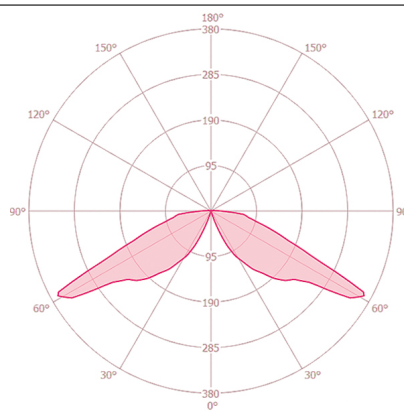

### Schakelschema



Standardschema

### Gedetailleerde productbeschrijving

- LED-bolderarmatuur van hoogwaardig aluminium
- Vuilafstotend door poedercoating met lotuseffect
- Lichtkop: helder glas met verblindingsvrije lichtuitvoer
- Lichtuittreding: 360°
- EVSA (on / off) geïntegreerd, installatie zonder verder toebehoren
- Hoogwaardige behuizing, spuitgietaluminium, gepoedercoat antraciet, overeenkomstig RAL 7024
- Wijze van montage: Montageplaat om op fundament te schroeven, optioneel via bodemanker (toebehoren)
- Kleurtemperatuur 4000 K