


SLX EL LED FLAT COVER 3h 14m IR WM

Artikelnummer EN10077609
GTIN 4015120077609



Technische gegevens

ALGEMEEN	
Apparaatcategorie	Vluchtwegverlichting
Leveringsomvang	inclusief 4 zelfklevende pictogramvellen met 14 m leesafstand (pijl rechts, links, omhoog en omlaag)
Gebruikersinterface	IR-afstandsbediening
Op afstand te bedienen	✓
Conformiteit	CE, EAC, RoHS, AEEA
Garantie	5 jaar
BEVESTIGING	
Montagevariant	opbouw
Montageplaats	Wand
Inbouwmaat	Inbouwlengthe: 370 mm x Inbouwbreedte: 115 mm x Inbouwdiepte: 66 mm
Type aansluiting	Insteekklem
Aansluitbare kabeldiameter	1.50 – 2.50 mm ²
Aantal contacten	2
BEHUIZING	
Afmetingen	Lengte 328 mm x Breedte 108 mm x Hoogte/diepte 46 mm
Gewicht	495 g
Materiaal	UV-gestabiliseerd polycarbonaat
Beschermingsgraad	IP54

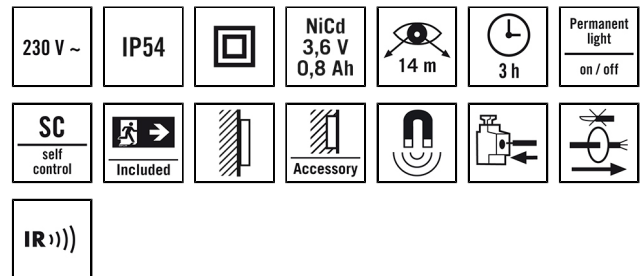

Productbeschrijving

- Decentrale noodverlichting voor vluchtwegaanduiding met 3 uur brandtijd en 14m leesafstand
- Zelfcontrolerend, met statusaanduiding in kleur
- Tegen manipulatie beveiligde functietest, te activeren met afstandsbediening of magneet
- Toepassing naar keuze in continu- of standby-schakeling

Toegestane omgevingstemperatuur	5 °C...+35 °C
Kleur	wit, overeenkomstig RAL 9016

ELEKTRISCHE UITVOERING

Besturingssysteem	ON/OFF
Beschermingsklasse	II
Nom. spanning	230 – 230 V ~ / 50 – 50 Hz
Inschakelstroom	19.5 A / 205 μs
Lekstroom	0.009 mA

VERLICHTING

Lichtuittreding	direct
Nominaal vermogen P	3 W

NOODVERLICHTING

Leesafstand	14 m
Pictogramhoogte	70 mm
Brandduur	3 h
Type schakeling	Continuschakeling/noodschakeling
Voedingssysteem	Decentraal (individuele batterij)
Accu	NiCd 3,6 V / 0,8 Ah
Statusindicatie	per LED
Automatische zelftest	–


SLX EL LED FLAT COVER 3h 14m IR WM

Artikelnummer	GTIN
EN10077609	4015120077609


Toebehoren

Productnaam	Artikelnummer	Productbeschrijving	GTIN
Afstandsbediening			
SL REMOTE CONTROL	EN10017704	IR-afstandsbediening voor noodverlichtingsarmaturen	4015120017704
Mobil-PDi/MDi-universal	EP10433993	Afstandsbediening om diverse parameters snel en exact in te stellen	4015120433993
ESY-Pen	EP10425356	ESY-Pen en ESY-App, een duo voor alles: (1) parametriseren, (2) afstandsbediening (3) licht meten, (4) projecten beheren	4015120425356
Batterij			
SLX BATTERY NiCd 800mAh	EN10077401	NiCd-accu (3,6 V/800 mAh) voor serie SLX, met gepolariseerde connector	4015120077401
Bescherming			
SLX/ELX BASKET GUARD WALL	EN10077265	Beschermkorf voor serie SLX en ELX, 80 mm hoog	4015120077265
Bevestiging			
SLX MOUNTING FRAME 370 FM	EN10077104	Inbouwframe voor serie SLX en ELX, inbouwmaat 370 x 155 mm	4015120077104
Cover			
SLX/ELX 24 Cover zwart RAL 9004	EN10032417	Designcover	4015120032417
SLX/ELX 24 Cover grijs RAL 7016	EN10032424	Designcover	4015120032424
SLX/ELX 24 Cover grijs RAL 7032	EN10032431	Designcover	4015120032431
SLX/ELX 24 Cover grijs RAL 7023	EN10032448	Designcover	4015120032448
Symbol			
SLX 14 FLAT SYMBOL SET I	EN10077128	Pictogrammenset voor serie SLX, FLAT, 14 m leesafstand rechts, links, omhoog omlaag	4015120077128
SLX 14 FLAT SYMBOL SET II	EN10077135	Pictogrammenset voor serie SLX FLAT, 14 m leesafstand rechtsboven, linksboven, rechtsonder, linksonder	4015120077135

Maattekening



Schakelschema



Standaardschema

Uitgebreide Productbeschrijving

- Decentrale noodverlichtingsarmatuur voor vluchtwegaanduiding met 3 uur brandtijd en 14m leesafstand volgens DIN EN 1838
- Zelfcontrolerend, met statusaanduiding in kleur

SLX EL LED FLAT COVER 3h 14m IR WM

Artikelnummer	GTIN
EN10077609	4015120077609

- Tegen manipulatie beveiligde functietest, te activeren met afstandsbediening of magneet
- Toepassing naar keuze in continu- of standby-schakeling
- Insteekklem voor doorbedrading
- Constante oplaadcontrole
 - Automatische, wekelijkse functietest en halfjaarlijkse bedrijfstest
 - Weergave van de testresultaten door middel van statusaanduiding in kleur
- Diverse montagevarianten door uitgebreid aanbod van Toebehoren (niet inbegrepen)
- Inclusief NiCd-accu met gepolariseerde connector
- Behuizing van UV-gestabiliseerd polycarbonaat