


ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI

Artikelnummer

EP10427473

GTIN

4015120427473



Technische gegevens

ALGEMEEN	
Garantie	3 jaar
Apparaatcategorie	Elektrische toebehoren
Conformiteit	CE, EAC, RoHS, SundaHus, AEEA

BEVESTIGING	
Montagevariant	Plafondinbouw
Montageplaats	Doos
Inbouwmaat	Inbouwlengthe: 45 mm x Inbouwbreedte: 45 mm x Inbouwdiepte: 25 mm, Ø 68 mm
Type aansluiting	Insteekklem
Aansluitbare kabeldiameter	1.5 – 2.5 mm ²

BEHUIZING	
Afmetingen	Lengte 45 mm x Breedte 45 mm x Hoogte/diepte 24 mm
Gewicht	30.866 g
Materiaal	UV-gestabiliseerd polycarbonaat

Fabrieksinstelling

Kanaal	C1
Bedrijfsmodus	Volautomatisch

Productbeschrijving

- Vol- of halfautomatische schakelactuator voor kanaal 3
- Pulsingang voor handmatig schakelen
- Potentiaalvrij relais met 10 A schakelvermogen

Beschermingsgraad	IP20
Toegestane omgevingstemperatuur	0 °C...+50 °C
Relatieve luchtvochtigheid	5 – 93 %, niet condenserend
Kleur	wit, overeenkomstig RAL 9010

ELEKTRISCHE UITVOERING	
Besturingssysteem	DALI
Beschermingsklasse	II
Nom. spanning	13 – 22.4 V
Opgenomen vermogen	0.2 W


AUTOMATISERING	
Busspanning	9,5 - 22,5 V DC
Aantal ingangen	1
Nominale stroom (cos # = 0,8)	max. 10 A
DC-schakelvermogen (ohmse belasting)	10 A / 12 V DC
Schakelvermogen gloeilampen	2300 W

Nalooptijd	30 min
------------	--------


ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI

Artikelnummer **GTIN**
EP10427473 4015120427473

Maattekening

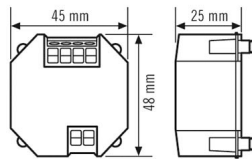

Schakelschema

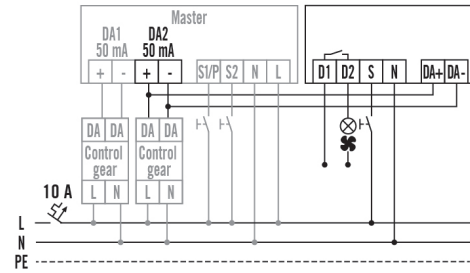

Standardschema

Gedetailleerde productbeschrijving

- Fabriekinstelling volautomatisch
- Vol- of halfautomatische schakelactuator voor kanaal 3
- Pulsingang voor handmatig schakelen
- Eenvoudig te programmeren via afstandsbediening met "blue mode"-technologie
- 4 uur AAN/UIT via universele afstandsbediening instelbaar
- Handmatig bestuurbaar (AAN/UIT) via universele afstandsbediening
- Follow-uptijd 1 min. tot 120 min.
- Potentiaalvrij relais met 10 A schakelvermogen