

SLX EL LED HIGH COVER 3h 24m IR SM

Artikelnummer

EN10077357

GTIN

4015120077357



Technische gegevens

ALGEMEEN


Apparaatcategorie	Vluchtwegverlichting
Productinformatie	Uitsluitend voor binnengebruik.
Leveringsomvang	inclusief 6 zelfklevende pictogramvellen met 24 m leesafstand (pijl rechts, links, 2 x omhoog en 2 x omlaag) en accu
Gebruikersinterface	IR-afstandsbediening
Op afstand te bedienen	✓
Conformiteit	CE, EAC, RoHS, AEEA
Garantie	5 jaar

BEVESTIGING

Montagevariant	Opbouw
Montageplaats	Plafond / wand
Inbouwmaat	Inbouw lengte: 370 mm x Inbouw breedte: 115 mm x Inbouw diepte: 66 mm,
Type aansluiting	Insteekklem
Aansluitbare kabeldiameter	1.5 - 2.5 mm ²
Aantal contacten	2

BEHUIZING

Afmetingen	Lengte 328 mm x Breedte 108 mm x Hoogte/diepte 206 mm
Gewicht	636 g

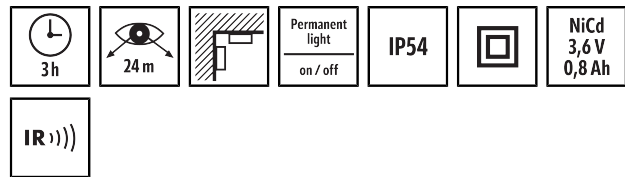

Productbeschrijving

- Decentrale noodverlichting voor vluchtwegaanduiding met 3 uur brandtijd en 24 m leesafstand
- Zelfcontroleerend, met statusaanduiding in kleur
- Tegen manipulatie beveiligde functietest, te activeren met afstandsbediening of magneet
- Toepassing naar keuze in continu- of standby-schakeling

Materiaal	UV-gestabiliseerd polycarbonaat
Beschermingsgraad	IP54
Toegestane omgevingstemperatuur	5 °C...+35 °C
Kleur	wit, overeenkomstig RAL 9016

ELEKTRISCHE UITVOERING

Besturingsstelsel	ON/OFF
Beschermingsklasse	II
Nom. spanning	230 V ~ / 50 Hz

VERLICHTING

Lichtuittrekking	direct
Nominaal vermogen P	3 W

NOODVERLICHTING

Leesafstand	24 m
Pictogramhoogte	120 mm
Brandduur	3 h
Type schakeling	Continuschaakeling/noodchaakeling
Aansluiting	Decentraal (individuele batterij)
Accu	NiCd 3,6 V / 0,8 Ah
Statusindicatie	per LED
Automatische zelftest	-


SLX EL LED HIGH COVER 3h 24m IR SM

Artikelnummer	GTIN
EN10077357	4015120077357


Toebehoren

Productnaam	Artikelnummer	Productbeschrijving	GTIN
Afstandsbediening			
SL REMOTE CONTROL	EN10017704	IR-afstandsbediening voor noodverlichtingsarmaturen	4015120017704
Mobil-PDI/MDi-universal	EP10433993	Afstandsbediening om diverse parameters snel en exact in te stellen	4015120433993
ESY-Pen	EP10425356	ESY-Pen en ESY-App, een duo voor alles: (1) parametriseren, (2) afstandsbediening (3) licht meten, (4) projecten beheren	4015120425356
Bescherming			
SLX/ELX BASKET GUARD CEILING	EN10077296	Beschermkorf voor serie SLX en ELX, 260 mm hoog	4015120077296
Bevestiging			
SLX/ELX TUBE PENDULUM SET	EN10078316	Buis-pendelset voor serie SLX en ELX	4015120078316
SLX MOUNTING FRAME 370 FM	EN10077104	Inbouwframe voor serie SLX en ELX, inbouwmaat 370 x 155 mm	4015120077104
SLX/ELX WALL BRACKET 110	EN10077289	Wandhouder voor serie SLX en ELX, 110 mm lengte	4015120077289
Cover			
SLX/ELX 24 Cover wit RAL 9003	EN10032400	Designcover	4015120032400
SLX/ELX 24 Cover grijs RAL 7016	EN10032424	Designcover	4015120032424
SLX/ELX 24 Cover grijs RAL 7032	EN10032431	Designcover	4015120032431
SLX/ELX 24 Cover grijs RAL 7023	EN10032448	Designcover	4015120032448
Symbol			
SLX 24 HIGH COVER SYMBOL SET II	EN10077159	Pictogramset voor serie SLX, High Cover, 24 m leesafstand, rechtsboven, linksboven, rechtsonder en linksonder	4015120077159

Maattekening



Schakelschema



Standaardschema

Gedetailleerde productbeschrijving

- Decentrale noodverlichtingsarmatuur voor vluchtwegaanduiding met 3 uur brandtijd en 24 m leesafstand volgens DIN EN 1838
- Zelfcontrolerend, met statusaanduiding in kleur
- Tegen manipulatie beveiligde functietest, te activeren met afstandsbediening of magneet
- Toepassing naar keuze in continu- of standby-schakeling
- Insteekklem voor doorbedrading
- Constante oplaadcontrole
 - Automatische, wekelijkse functietest en halfjaarlijkse bedrijfstest
 - Weergave van de testresultaten door middel van statusaanduiding in kleur
- Diverse montagevarianten door uitgebreid aanbod van Toebehoren (niet inbegrepen)

SLX EL LED HIGH COVER 3h 24m IR SM

Artikelnummer

EN10077357

GTIN

4015120077357

- Inclusief NiCd-accu met gepolariseerde connector
- Behuizing van UV-gestabiliseerd polycarbonaat