

## BASIC OFL TR 1000 840 WH

## Artikelnummer

EL10810909

## GTIN

4015120810909



## Technische gegevens

## ALGEMEEN

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Apparaatcategorie      | Schijnwerpers                                                                                                                                                                                                                                  |
| Productinformatie      | De schijnwerpers zijn bedoeld voor gebruik buitenshuis. Bij gebruik binnen (bijv. onder het plafond) kan de warmte eventueel niet voldoende worden afgevoerd. Intens zonlicht gedurende een langere periode kan de kleurschakering veranderen. |
| Op afstand te bedienen | -                                                                                                                                                                                                                                              |
| Conformiteit           | CE, EAC, RoHS, AEEA                                                                                                                                                                                                                            |
| Garantie               | 3 jaar                                                                                                                                                                                                                                         |

## BEVESTIGING

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Montagevariant             | Opbouw                     |
| Montageplaats              | Wand                       |
| Type aansluiting           | Open eind                  |
| Aansluitbare kabeldiameter | 0.75 - 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Aantal contacten           | 3                          |
| Lengte aansluitkabel       | 0.35 m                     |

## BEHUIZING

|                                 |                                                      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|
| Afmetingen                      | Lengte 160 mm x Breedte 142 mm x Hoogte/diepte 28 mm |
| Gewicht                         | 458 g                                                |
| Materiaal                       | Aluminium en UV-gestabiliseerde kunststof            |
| Beschermingsgraad               | IP65                                                 |
| Toegestane omgevingstemperatuur | -25 °C...+40 °C                                      |
| Kleur                           | wit, overeenkomstig RAL 9016                         |

|        |               |           |      |  |
|--------|---------------|-----------|------|--|
| ON/OFF | LED<br>4100 K | CRI<br>81 | IP65 |  |
|--------|---------------|-----------|------|--|

## Productbeschrijving

- LED-schijnwerper met compacte aluminium behuizing voor onopvallende montage, wit
- 10 W lichtsterkte met 4000 K lichtkleur (neutraalwit)
- Zeer goede efficiëntie met ca. 100 lm/W

Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-10

650 °C

## ELEKTRISCHE UITVOERING

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| Besturingssysteem  | ON/OFF                     |
| Beschermingsklasse | I                          |
| Nom. spanning      | 220 - 240 V ~ / 50 - 60 Hz |

## VERLICHTING

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Diffusor                    | helder   |
| Lichtuittreding             | direct   |
| Stralingshoek               | 120 °    |
| Unified Glare Rating        | < 30     |
| Flikkerfactor               | < 30%    |
| Nominaal vermogen P         | 10 W     |
| Lichtstroom                 | 1000 lm  |
| Lichtopbrengst              | 100 lm/W |
| Kleurtemperatuur            | 4100 K   |
| Kleurweergave-index Ra      | > 80     |
| Kleurtolerantie             | 4 SDCM   |
| Color Quality Scale         | > 80     |
| Levensduur L70B10 bij 25 °C | 55000 h  |
| Levensduur L70B50 bij 25 °C | 55000 h  |
| Levensduur L80B10 bij 25 °C | 40000 h  |
| Levensduur L80B50 bij 25 °C | 40000 h  |
| Levensduur L90B10 bij 25 °C | 25000 h  |
| Levensduur L90B50 bij 25 °C | 25000 h  |
| Fotobiologische veiligheid  | RG0      |


BASIC OFL TR 1000 840 WH

| Artikelnummer | GTIN          |
|---------------|---------------|
| EL10810909    | 4015120810909 |


Toebehoren

| Productnaam        | Artikelnummer | Productbeschrijving                                          | GTIN          |
|--------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Bevestiging</b> |               |                                                              |               |
| FL WALL ARM 700 WH | EL10810527    | Wandsteun voor schijnwerpers, 700 mm, inclusief adapter, wit | 4015120810527 |
| FL GROUND SPIKE WH | EL10810541    | Grondspies voor schijnwerpers, inclusief adapter, wit        | 4015120810541 |


Maattekening



Polair stralings diagram

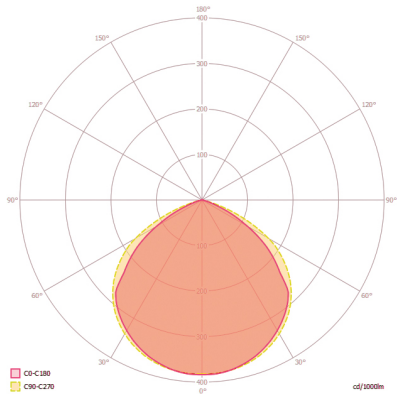

Schakelschema



Standaardschema

Gedetailleerde productbeschrijving

- De compacte schijnwerper OFL BASIC is geschikt voor ruimtebesparende verlichting van verkeerswegen, garages en parkeerplaatsen of voor de belichting van gevels en borden.
- LED-schijnwerper met compacte aluminium behuizing voor onopvallende montage, wit.
- 10 W lichtsterkte met 4000 K lichtkleur (neutraalwit).
- Zeer goede efficiëntie met ca. 100 lm/W