

ALVA UDL TR 28° 1100 840 AN

Artikelnummer

EL10830068

GTIN

4015120830068



Technische gegevens

ALGEMEEN

Apparaatcategorie	Up-/Downlight
Productinformatie	Intens zonlicht gedurende een langere periode kan de kleurschakering veranderen.
Op afstand te bedienen	-
Conformiteit	CE, EAC, RoHS, AEEA
Garantie	5 jaar

BEVESTIGING

Montagevariant	Opbouw
Montageplaats	Wand
Type aansluiting	Insteecklem
Aansluitbare kabeldiameter	1.5 - 2.5 mm ²
Aantal contacten	3

BEHUIZING

Afmetingen	Lengte 176 mm x Breedte 100 mm x Hoogte/diepte 160 mm
Gewicht	1569 g
Materiaal	aluminium, gepoedercoat
Beschermingsgraad	IP65
Toegestane omgevingstemperatuur	-25 °C...+40 °C
Slagvastheid	IK09
Kleur	grafietgrijs, overeenkomstig RAL7024
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-10	650 °C

ON/OFF	230 V AC	LED 4000 K	CRI 81	Phi 1100 lm	110 lm/W	IP65

Productbeschrijving

- LED-up/down-armatuur van hoogwaardig aluminium
- Vuilafstotend door poedercoating met lotuseffect
- Afstraalhoek: 2 x 28°

Biedt specifieke productfuncties aan zoals:

- Zeeluchtbestendig

ELEKTRISCHE UITVOERING

Besturingssysteem	ON/OFF
Beschermingsklasse	I
Nom. spanning	230 V ~ / 50 Hz
Inschakelstroom	6 A / 369 µs
Lekstroom	0.017 mA
Stroomopname	70 mA

VERLICHTING

Diffusor	helder
Lichtuittreiding	direct/indirect
Stralingshoek	28 °
Flikkerfactor	<10 %
Nominaal vermogen P	10 W
Lichtstroom	1100 lm
Lichtopbrengst	110 lm/W
Kleurtemperatuur	4000 K
Kleurweergave-index Ra	> 80
Kleurtolerantie	2 SDCM
Color Quality Scale	80
Levensduur L70B10 bij 25 °C	125000 h
Levensduur L70B50 bij 25 °C	225000 h
Levensduur L80B10 bij 25 °C	80000 h
Levensduur L80B50 bij 25 °C	140000 h
Levensduur L90B10 bij 25 °C	40000 h
Levensduur L90B50 bij 25 °C	70000 h

ALVA UDL TR 28° 1100 840 AN


Artikelnummer

EL10830068


GTIN

4015120830068


Maattekening



Polair stralings diagram

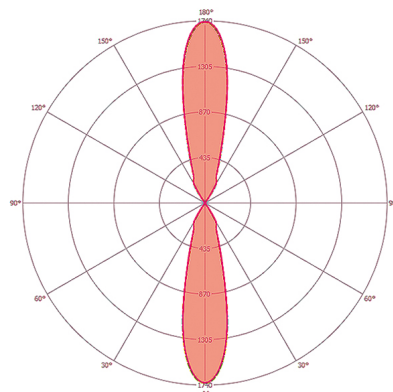

Schakelschema



Standaardschema

Gedetailleerde productbeschrijving

- LED-up/down-armatuur van hoogwaardig aluminium
- Vuilafstotend door poedercoating met lotuseffect
- Afstraalhoek: 2 x 28°
- Zeer goede kleurweergave-index: Ra >80
- Wijze van montage: Wandmontage
- Levensduur L80B50 bij 25 °C 140000 h